

E1

CE




Description : Panneau de contreplaqué rainuré 100% okoumé avec rainures à languettes et emboîtements.

Utilisation : Destiné à des applications décoratives extérieures : habillage de façades, portes de garage, volets...

Avantages :

❖ Résistant au temps et à l'humidité

❖ Durabilité

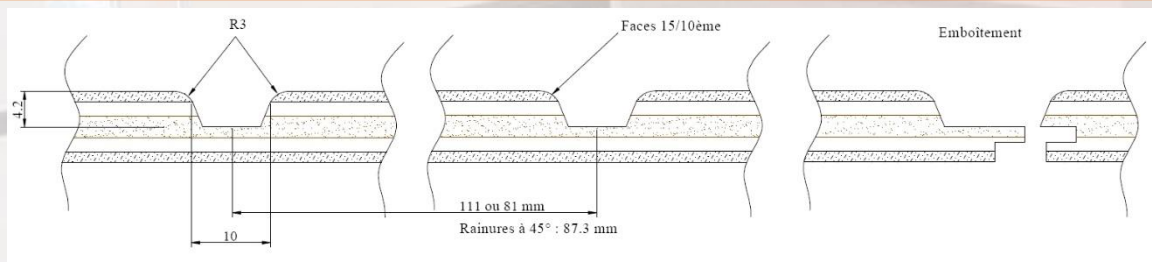

Caractéristiques	Norme	Unités	Données
Épaisseurs total	EN 315	mm	9 ou 15 mm
Plis		Nombre	5 ou 7
Colisage		Panneaux	20
Composition		Face N°1 : Okoumé déroulé 15/10ème - Qualité I	Face N°2 : Okoumé déroulé 15/10ème - Qualité III Support : 100% okoumé
Classe de collage	EN 314		Classe 3 : Utilisation extérieure
Formats	EN 315		250 x 124,2
Densité moyenne	EN 323		500 Kg/m3 (+/- 10%)

**Sur
Demande**

- Déclarations de performances (DOP)
- Panneau prêt-à-peindre
- Demi-colisage
- Faces Sapelli
- Qualité de faces supérieures
- Autres Usinages